



PODACI
LIST

QR: Koristite kameru ili traku
skenera kod i preuzimanje
digitalna PDF verzija



POŽ AR


WICK® 375

PRIJENOSNA ČETVEROSTUPNA – DVOTAKTNA VISOKOTLAČNA VATROGASNA PUMPA

- Za opremu za spašavanje u hitnim slučajevima koju koristi šumarstvo i ostale hitne službe.
- WICK® 375 je svjetski lider u prijenosnim visokotlačnim protupožarnim pumpama sposobnim za premještanje vode na velike udaljenosti.
- Pokreće ga moderni dvotaktni, zrakom hlađeni Solo motor od 10 KS i 210 ccm.
- Elektronički prekidač za zaštitu od prekomjerne brzine (patentirano).
- Odvojiva 4–stupanjaska pumpa kompatibilna s pjenu pomoću
- jednodijelna stezaljka od nehrđajućeg čelika.
- Nikasil stijenka cilindra za dulje trošenje i nisku održavanje.
- Jednostavno i povlačenjem jednostavno pokretanje.
- Odvojivi starter za premotavanje za hitno pokretanje užeta.
- Pogledajte tablicu za dostupne modele priključka za gorivo.
- USDA kvalificirano u skladu sa specifikacijom 5100–274C.
- Dostupno s prenosivim ruksakom.



Standardna korekcija performansi prema SAE J1349; 60° F / 15,5° C; Baro 29,92 in. / 101,3 mB

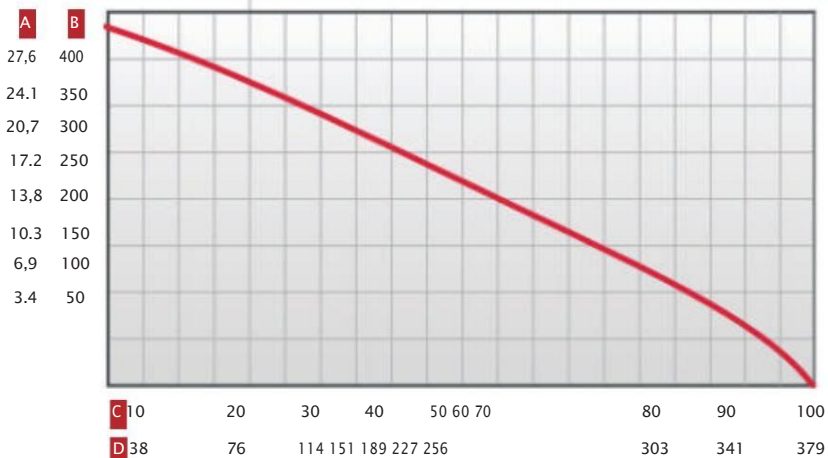

| E | F |
|-----|-----|
| 924 | 282 |
| 808 | 246 |
| 693 | 211 |
| 577 | 176 |
| 462 | 141 |
| 346 | 106 |
| 231 | 70 |
| 115 | 35 |

| TEŽINA I DIMENZIJE | | |
|--------------------|------------|---------|
| Duljina | 22,75" | 55,8 cm |
| Širina | 14,25" | 36,2 cm |
| Visina | 14,25" | 36,2 cm |
| Težina | 56,0 funti | 23 kg |
| Usisavanje | 2,0" NPSH | 50 mm |
| Ispust | 1,5" NPSH | 38 mm |

| MOTOR | | |
|--|--|-------|
| Solo | 2–taktni; 210 cm ³ ; | 10 KS |
| Paljenje | Magnet zamašnjaka; čvrsto stanje; bez prekidača | |
| Cilindar | Nikasil | |
| Zavojnica za rasvjetu | 20 W | |
| Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave | | |

A: tlak u barima B: tlak u psima C: Protok u SAD-u D: Flow legla / Min. E: Pritisak glavom. Stopala F: Pritisak glavom. Mjerači

WWW.INFOREST.COM.AR
ventas@inforest.com.ar
comex@inforest.com.ar

WICK® 375

DETALJI

SPECIFIKACIJA PONUDE

- Prijenosna vatrogasna pumpa mora imati dvotaktni Solo motor od 10 KS i 210 ccm.
- Pumpa mora biti opremljena elektroničkom zaštitom od prekomjerne brzine.
- Pumpa mora biti opremljena elektroničkim paljenjem.
- Pumpa ne smije težiti više od 25 kg.
- Stijene cilindra motora moraju biti od Nikasila tretirano.
- Pumpa mora biti opremljena odvojjim 4–stupanjskim krajem pumpe kompatibilnim s pjenom koji je pričvršćen na motor pomoću jednodijelne stezaljke od nehrđajućeg čelika.
- Pumpa mora imati odvojjivi mehanizam za premotavanje starter za hitno pokretanje užeta.
- Pumpa mora biti dostupna kod Chryslera, Brzo gorivo Mercury, SAE, Yamaha ili USDA stila povezati.
- Pumpa mora biti USDA kvalificirana kako bi zadovoljila specifikaciju 5100–274C. Ovo primarno kodiranje mora biti najmanje C–60–200/40, a sekundarno kodiranje mora biti najmanje C–60–175/50 i C–60–150/60.
- Pumpa mora biti dostupna s prenosivi ruksak.
- Pumpa mora imati minimalni protok i tlakove kao što je prikazano u dijagramu performansi.

A

WICK® 375

| Dio# | Opis |
|----------------|---|
| 71WICK375-A | WICK® 375 Vatrogasna pumpa – Priključak za žilino gorivo |
| 71WICK375-C | WICK® 375 Vatrogasna pumpa – Chryslerov priključak za gorivo |
| 71WICK375-SAE | WICK® 375 Vatrogasna pumpa – Priključak za gorivo SEA |
| 71WICK375-Y | WICK® 375 Vatrogasna pumpa – Yamaha priključak za gorivo |
| 71WICK375-YNZ | WICK® 375 Vatrogasna pumpa – Yamaha priključak za gorivo (Novi Zeland) uklj. toplinski štiti i odvodnik iskri |
| 71WICK375-USDA | WICK® 375 Vatrogasna pumpa – USDA |
| 71WICK375-ASWD | WICK® 375 Vatrogasna pumpa – Priključak za žilino gorivo / Specijal Švedska |



IZBORNO

| Dio# | Opis |
|------|---|
| A | 71W37-HPACK Stražnja ploča za nošenje |
| B | 70FLPFT5 Spremnik goriva .. 6,6 američkih galona / 25 litara * |
| C1 | 70FLPFL-M Cijev za gorivo kompletna (Mercur) |
| C2 | 70FLPFL Cijev za gorivo kompletna (Chrysler) |
| C3 | 70FLPFL-Y Cijev za gorivo kompletna (Yamaha) |
| C4 | 70FLPFL-MAN Kompletna cijev za gorivo Mercury Female (Manitoba) |
| C5 | 70FLPFL-GSA Cijev za gorivo kompletna sa SAE okretnim ženskim dijelom na oba kraja |
| C5 | 70FLPFL-NB Cijev za gorivo kompletna s SAE okretnim nastavkom, ženskim na oba kraja... produžena duljina |
| C6 | 70FLPFL-USDA Cijev za gorivo kompletna (USDA) |
| D1 | 70FLHPPQC <small>Kontrola kvalitete nemoguća prema zahtjevu</small> |
| D2 | 70FLHPPPS Prajmer za ruke NPSH |
| D2 | 70FLHPPNH Primer za ruke NH |
| E | 70FL15TPPS Zaštitnik navoja 1 1/2" / 38 mm |
| E | 70FL20TPPS Zaštitnik za navoj 2" / 51 mm |
| E | 6124NM24PF Adapter .. 1 1/2" / 38 mm NH muški x 1 1/2" / 38 mm NPSH ženski |
| F | 71W37-SPKARR Odvodnik iskri |
| G | 70FL20DLPS10 Draftlite HP usisno crijevo .. 2"/51 mm x 10'/3M s NPSH |
| H | 70FLV2PF Nožni ventil / Sito 2"/51 mm NPSH ženski |